

Catálogo carpintería

Alumial expertos en perfilaría de aluminio
A40

Características técnicas A40+

DATOS TÉCNICOS

Permeabilidad del aire
UNE-EN 1026:2017; UNE-EN 12207:2017

CLASE 3

Estanqueidad del agua
UNE-EN 1027:2017; UNE-EN 12208:2000

CLASE E900

Resistencia a la carga del viento
UNE-EN 12211:2017; UNE-EN 12210:2017

CLASE C5

ENSAYO TÉRMICO

Transmitancia térmica
UNE-EN 10077-1:2017



Ug	Tipologías	Uw
1,4 W/m ² k	 Balconera de 1 hoja 1100x2200 mm	3,2 W/m ² -k
1,0 W/m ² k	 Balconera de 1 hoja 1100x2200 mm	2,9 W/m ² -k
0,5 W/m ² k	 Balconera de 1 hoja 1100x2200 mm	2,5 W/m ² -k

ENSAYO ACÚSTICO

Aislamiento acústico 38 dB (-1,-4)

UNE-EN ISO 14351-1:2006+A1
Valores pertenecientes a una ventana de superficie menor 2,7 m²
Atenuación acústica del vidrio 40dB

Secciones	Marco 40 mm//Hoja 47 mm	Aleación de extrusión	6060/6063 T-5
Espesor perfilaría	Ventana 1,5 mm//Balconera 1,7 mm	Juntas	Triple junta de EPDM
Dimensiones máximas	Ancho (L)=1250 mm//Alto (H)=2300 mm	Apertura	Practicable y proyectante-deslizante
Peso máximo hoja	120 kg	Herraje	Posibilidad bisagras ocultas Posibilidad microventilación
Acabados	Lacado colores (RAL, moteados, rugosos) Lacado imitación madera Anodizado		

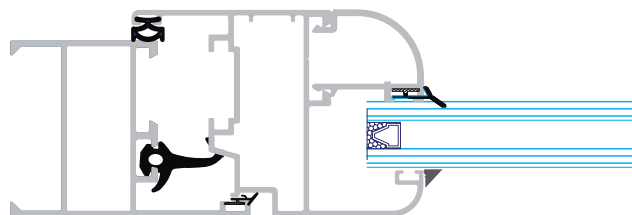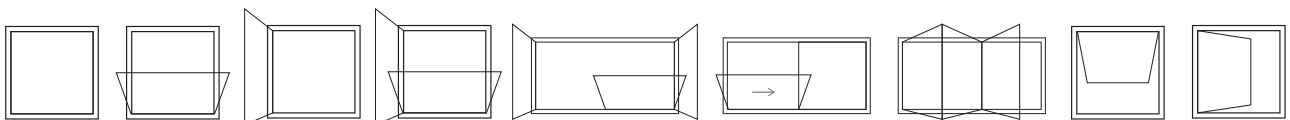

ALUMIAL

Polígono Industrial Goardia, 2 20213 Idiazabal Gipuzkoa Tel.: 943 18 73 04 Fax: 943 18 73 83